


MM-001.10  
Instrukcja montażu i eksploatacji

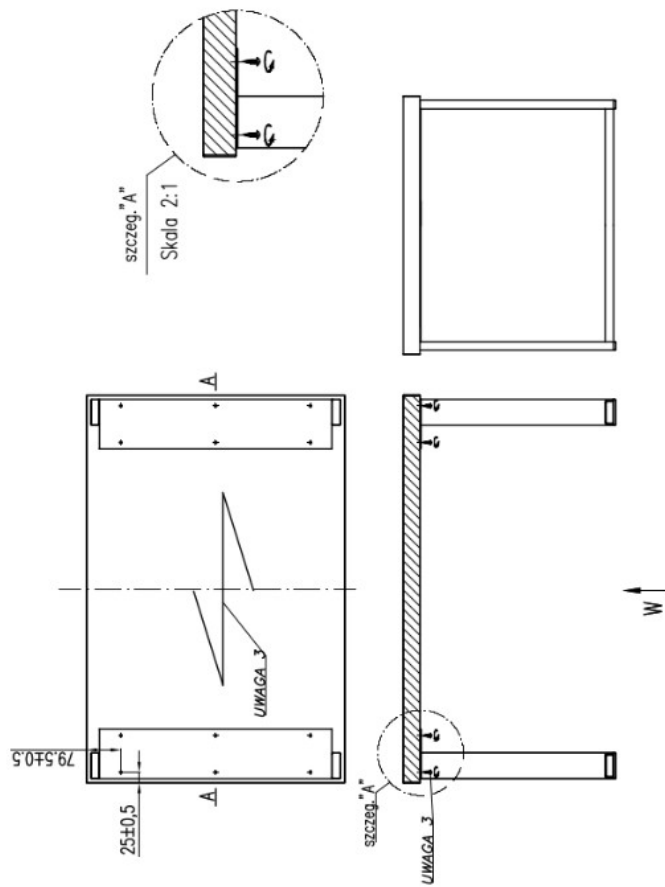

Uwagi:

1. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w wyrobie, nie zniósłających jego funkcji i wymiarów montażowych.
2. Rysunek rozpatrywać z częścią opisową str.2/2
3. Wkręt  $\varnothing 4,5 \times 16$  wkręcany w blat.

## Instrukcja montażu i eksploatacji

### Stolik kawowy MM-001.10

1. Stolik kawowy składa się z nóg NG-023.81/\*kpl=2szt\*/FP/RAL-9005-półmat; blatu MM-001.10.00.04 i wkrętów AK-011.02.
2. Nogi montowane są za pomocą wkrętów kulistych fi 4,5 x 25 wkręcanych do blatu o grub. 38 mm w przygotowane otwory fi 3 mm.
3. Należy stosować wkręty zalecane przez producenta mebla.
4. Wkręty należy dokręcać do momentu uzyskania wstępnego oporu, zbyt mocne dokręcanie wkręta może spowodować przekręcenie się gwintu w płycie.
5. Niedopuszczalne jest użytkowanie mebla niezgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Maksymalne obciążenie stolika to 20 kg.
7. Niedotrzymanie powyższych warunków montażu i eksploatacji spowoduje utratę gwarancji.
8. Bardziej szczegółowe informacje o sposobie montażu mebla można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta firmy TAGMET.