


MM-001.20/kpl=4szt/ML+FP/LDN+RAL9005/
Instrukcja montażu i eksploatacji

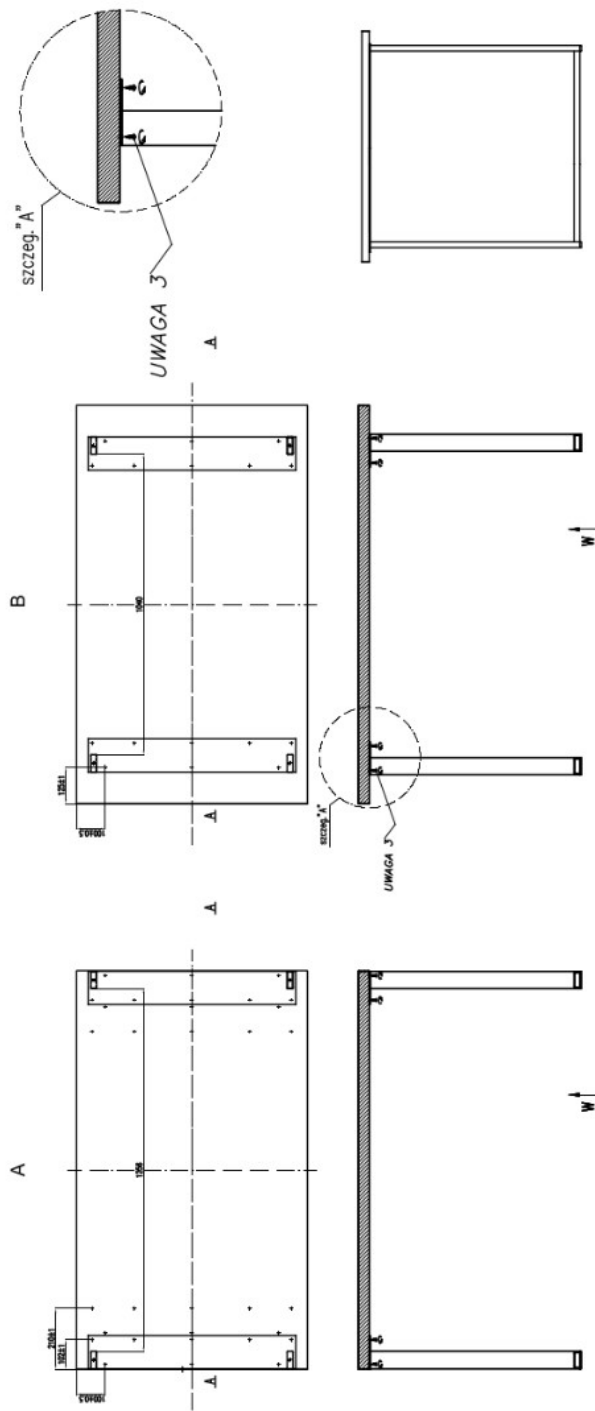

Uwagi:

1. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w wyrobie, nie zmieniających jego funkcji i wymiarów montażowych.
2. Rysunek rozpatrywać z częścią opisową str.2/2
3. Wkręt $\phi 4,5 \times 25$ wkręcany w blat.

Masa kompletu.: 41,93kg

Instrukcja montażu i eksploatacji

Stół do jadalni MM-001.20/kpl=4szt/ML+FP/LDN+RAL 9005/

1. Stół składa się z dwóch sztuk nóg NG-023.82/kpl=2szt/FP/RAL-9005-półmat/; jednego blatu MM-001.20.00.01 i wkrętów AK-011.02.00.00.
2. Nogi montowane są za pomocą szesnastu wkrętów kulistych fi 4,5 x 25 wkręcanych do blatu o grub. 38 mm w napunktowane miejsca w blacie.
3. Napunktowane miejsca w blacie pozwalają na montaż nóg w dwóch rozstawach, 1256 mm i 1040 mm.
4. Należy stosować wkręty zalecane przez producenta mebla.
5. Wkręty należy dokręcać do momentu uzyskania wstępnego oporu, zbyt mocne dokręcanie wkręta może spowodować przekręcenie się gwintu w płycie.
6. Niedopuszczalne jest użytkowanie mebla niezgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Maksymalne obciążenie stołu to 20 kg.
8. Niedotrzymanie powyższych warunków montażu i eksploatacji spowoduje utratę gwarancji.
9. Bardziej szczegółowe informacje o sposobie montażu mebla można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta firmy TAGMET.