
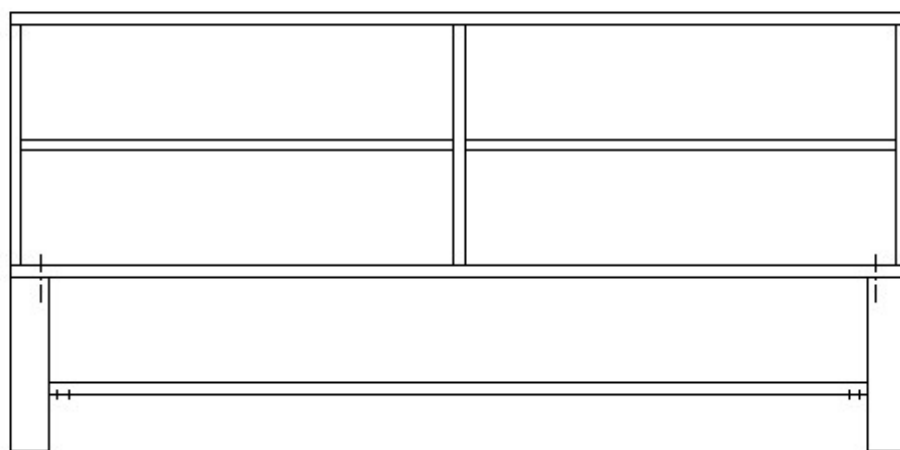


NG-023.23
Instrukcja montażu i eksploatacji

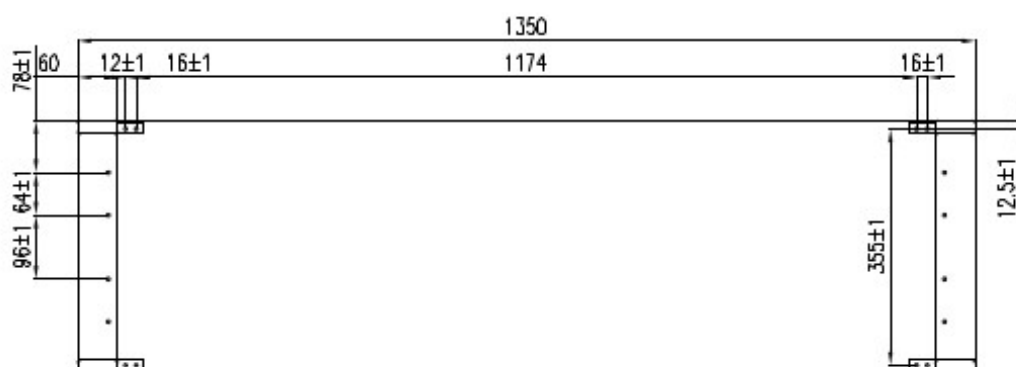

Uwagi:

1. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w wyrobie, nie zmieniających jego funkcji i wymiarów montażowych.
2. Rysunek rozpatrywać z częścią opisową str. 2/2
3. Dopuszczalne obciążenie statyczne regału wynosi maksymalnie 500N.

Masa kompletu.: 3,76 kg

Instrukcja montażu i eksploatacji NG-023.23

1. Nogi przeznaczone są do regału z półką.
2. Półkę montuje się na wkręty(rozmiar wkrętów należy dopasować do grubości zastosowanej płyty)
4. Błat montuje się na wkręty(rozmiar wkrętów należy dopasować do grubości zastosowanej płyty) .
5. Należy zachować odległości otworów przedstawionych w części rysunkowej instrukcji montażu z zachowaniem tolerancji
6. Minimalne grubości płyt jakie należy zastosować na półkę to 18mm
7. Pozostałe istotne wymiary wyrobu pokazano w karcie katalogowej szczegółowej.
8. Niedopuszczalne jest użytkowanie mebla niezgodnie z jego przeznaczeniem.
9. Maksymalne obciążenie półki to 15 kg
10. Niedotrzymanie powyższych warunków montażu i eksploatacji spowoduje utratę gwarancji.
11. Bardziej szczegółowe informacje o sposobie montażu wyrobu w meblu można uzyskać w dziale konstrukcyjnym firmy TAGMET, po przesłaniu informacji o konstrukcji mebla.