


NG-023.18
INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

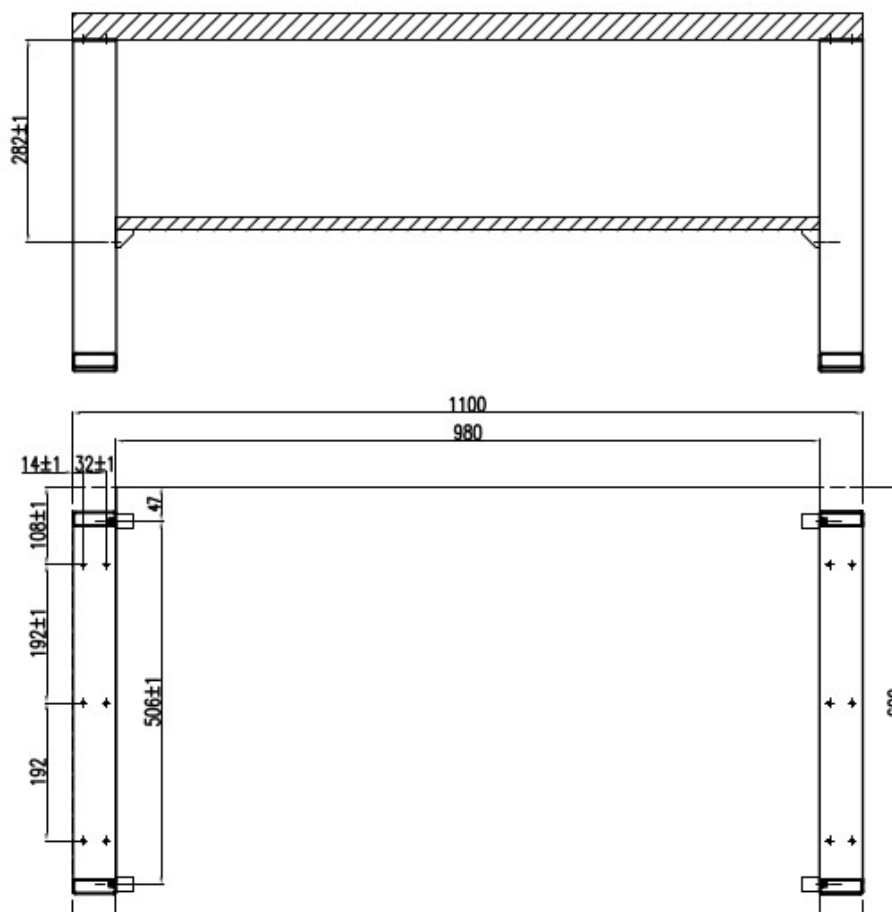

Uwagi:

1. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w wyrobie, nie zmieniających jego funkcji i wymiarów montażowych.
2. Rysunek rozpatrywać z częścią opisową str. 2/2
3. Dopuszczalne obciążenie statyczne stolika wynosi 400N.

Masa kompletu.: 5,94 kg

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI NG-023.18

1. Nogi przeznaczone są do stolika kawowego z półką.
2. Półkę montuje się do nóg za pomocą kątowników meblowych.
3. Kątownik przykręcamy do nogi za pomocą śruby M6 a do półki za pomocą wkrętów do drewna (rozmiar wkrętów należy dopasować do grubości zastosowanej półki).
4. Błat montuje się na wkręty do drewna (rozmiar wkrętów należy dopasować do grubości zastosowanego blatu).
5. Należy zachować odległości otworów przedstawionych w części rysunkowej instrukcji montażu z zachowaniem tolerancji
6. Minimalne grubości płyt jakie należy zastosować na blat i półkę to 18mm
7. Pozostałe istotne wymiary stelaża pokazano w karcie katalogowej szczegółowej.
8. Niedopuszczalne jest użytkowanie mebla niezgodnie z jego przeznaczeniem.
9. Maksymalne obciążenie półki to 15 kg
10. Niedotrzymanie powyższych warunków montażu i eksploatacji spowoduje utratę gwarancji.
11. Bardziej szczegółowe informacje o sposobie montażu wyrobu w meblu można uzyskać w dziale konstrukcyjnym firmy Luupo po przesłaniu informacji o konstrukcji mebla.